


平面図

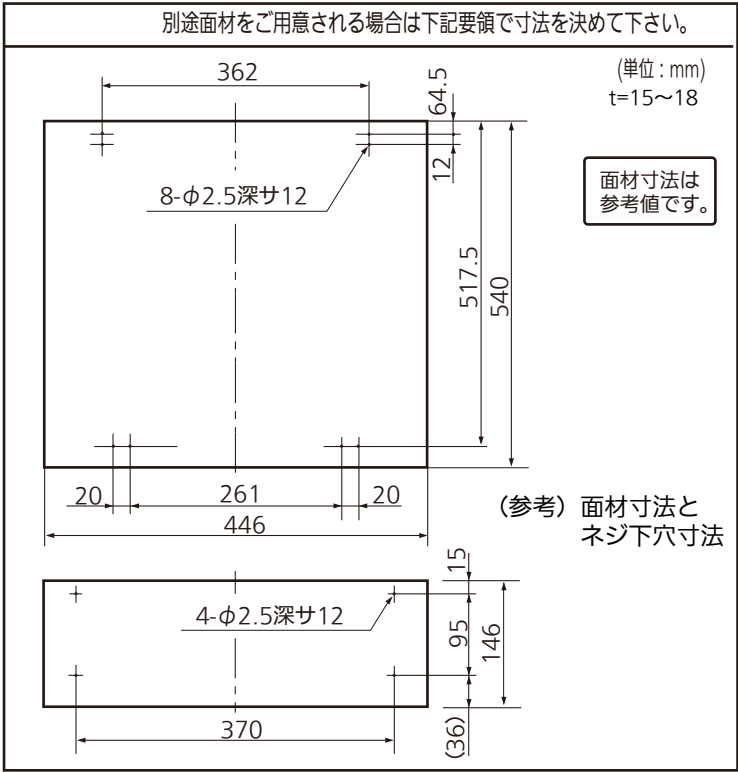


面材寸法は参考値です。


(参考) 面材寸法とネジ下穴寸法

仕 様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)


|                         |   |
|-------------------------|---|
| 電 源 電 圧                 | 交流100 V   |
| 周 波 数                   | 5 0 Hz / 6 0 Hz 共用  |
| 定 格 電 流                 | 5 0 Hz / 6.8 A    6 0 Hz / 7.0 A  |
| 消 費 電 力                 | 洗浄モーター: 50 Hz / 75 W    60 Hz / 100 W<br>ヒーター : 600 W<br>最大消費電力: 50 Hz / 675 W    60 Hz / 700 W |
| 1 サイクル標準消費電力量           | 給水約0.75 kwh    給湯約0.48 kwh  |
| 外形寸法 (mm)               | 幅448×奥行609×高さ753~853  |
| 製 品 重 量                 | 約 24 kg (脚ユニット約2 kg含まず)   |
| 水 道 水 圧                 | 0.03~1.0 Mpa (0.3~10 kgf/cm <sup>2</sup> )  |
| 洗 浄 方 式                 | 回転ノズル噴射式  |
| す す ぎ 方 式               | ためすぎ (給排水すぎ)  |
| 乾 燥 方 式                 | ヒーターとファンによる強制排気乾燥<br>①加熱すぎ後ヒーター加熱乾燥<br>②ヒーター加熱乾燥のみ  |
| 洗 浄 温 度                 | 標準…洗浄温度52℃・加熱すぎ67℃<br>強力…洗浄温度62℃・加熱すぎ67℃<br>低温…洗浄温度45℃・加熱すぎ60℃                                  |
| 制 御 方 式                 | 電子コントロール式   |
| 標準食器収納容量                | 48点   |
| 電 気 用 品 安 全 法 認 証 書 番 号 | 1607-91028-003  |
| 給水器具等認証書番号              | W002-20013-003  |

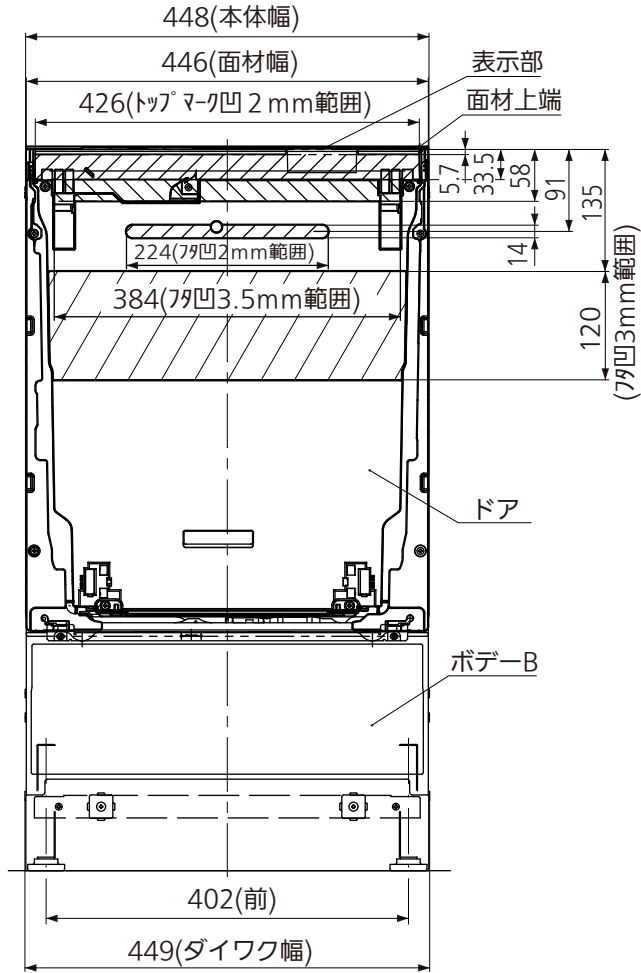

正面図

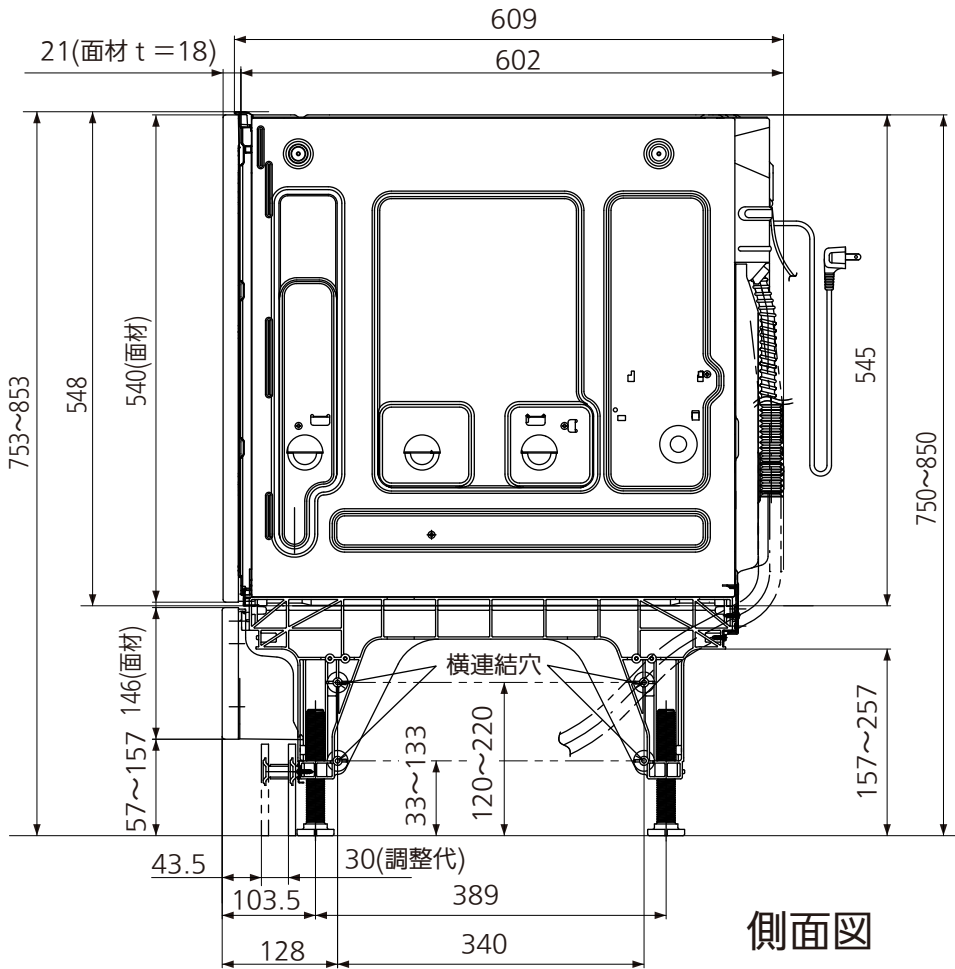

側面図

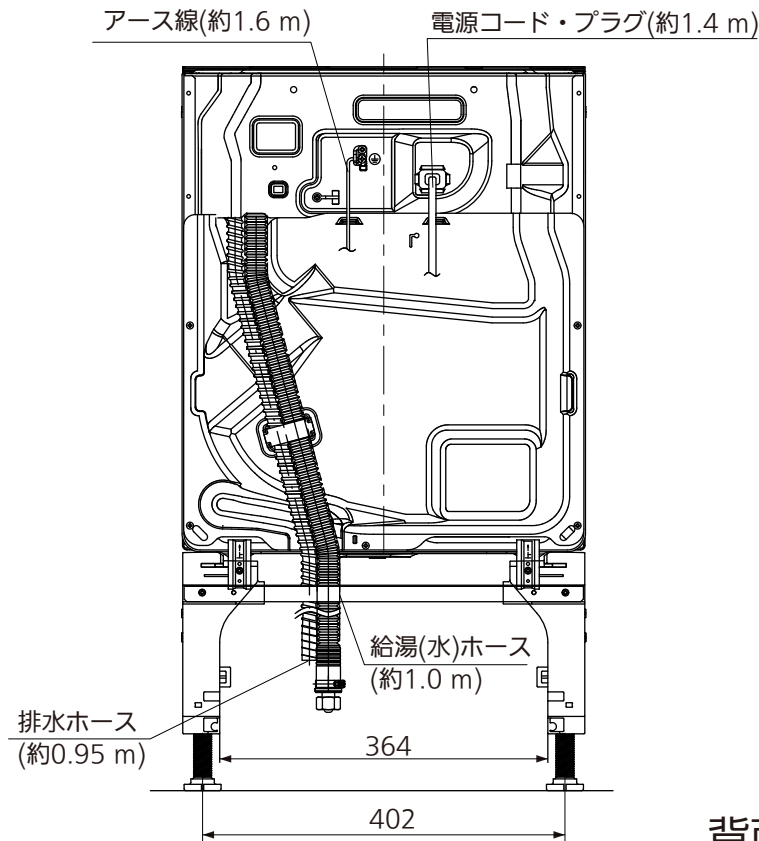

背面図

|     |               |     |         |      |           |
|-----|---------------|-----|---------|------|-----------|
| 提出先 | 尺度            | 品名  | 食器洗い乾燥機 | 品番   | NP-45KD9W |
|     | 図法            | 三角法 | 外形寸法図   |      |           |
| 作成者 | 作成日付          | 検印  | 図番      | 整理No | 改訂No      |
| 福井  | 2021 年 3月 23日 |     |         |      | 0         |