

動画は
こちら



リモコン

画像はイメージです
カタログにて確認の程お願いいたします
表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

0.75坪(12×16)プラン
WL一体形便器ネオレストDH1

便器 CES9565R#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

大便器	 ホワイト	 パステルアイボリー	 パステルピンク	 ホワイトグレー
-----	---	--	--	--

便器・便座機能

お掃除を、カンタンに

独自のテクノロジーとデザインで、
お掃除の手間を減らします。



ずっと、きれいが続く

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



ノズルきれい

「きれい除菌水」が、ノズルを自動で洗浄。
定期的な洗浄でノズルのきれいさが長持ち。



超節水

便器洗浄水量を13Lから3.8Lへ。
13L便器に比べて約75%も節水。



停電時安心設計

停電の際にも、手動レバーを
引っ張ることで便器の水を流せます。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
すっきりパネル	ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	クリーンケース	抗菌
ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄
ビデ洗浄	マッサージ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	スーパーおまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン		

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォッシュレット"はTOTOの登録商標です

アクセサリ

一連紙巻器

お好きなデザインがよりくつろげる空間を
演出します。



紙巻器 YH405

TOTOのミッション







器 具 明 細		
品 番	品 名	数
SK507	洗濯用流し	1
TKS05311J	壁付シングル混合水栓	1
TK40S	床排水金具	1
T8C	壁止金具	1
T9R	バックハンガー	1

<壁付シングル混合水栓>
 : ☆印寸法は、給水・給湯の心々200の場合です。

<壁止金具><バックハンガー>
 : 乾式工法の場合、取り付け強度を保つため、下地に12mm以上
 (耐水合板または、硬質石膏ボード等)、補強板に12mm以上のJAS
 規格合板相当をお使いください。下地に鋼材を用いて補強を行なう場合は
 リップ溝形鋼: JIS G 3350 (C形チャンネル) 2.3mm以上
 をご使用ください。

: 詳細は、設計施工資料集をご参照ください。Web版/設計施工資料集は
 COM-ET (<http://www.com-et.com/>) の
 カタログタブより閲覧できます。

: 取付面がコンクリート、モルタルなどの場合は、樹脂プラグ
 「HH04060 (φ8、10個1組)」を別途手配してください。

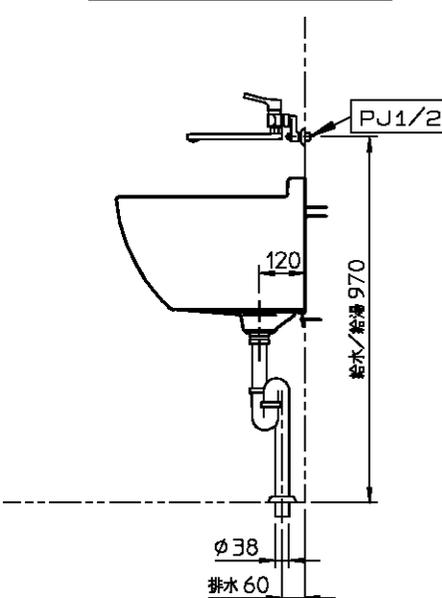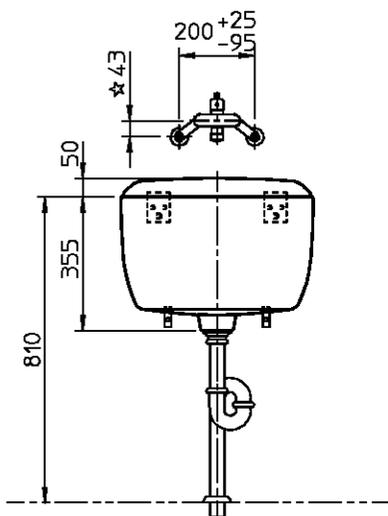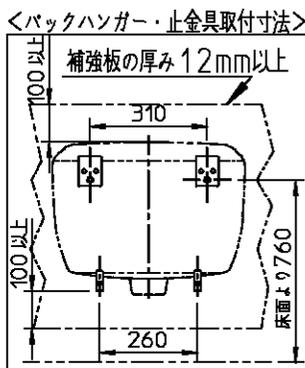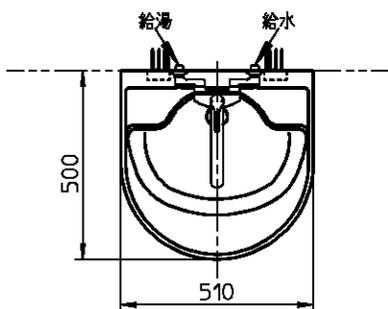

※: 商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO			単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度		洗濯用流し (大形)
横井	杉原	19-08-19	1:20		品番
備考					図番
					76SK507=001014



画像はイメージです

洗面所用カウンター
 マーブライトカウンター スタンダードシリーズ

カウンター ML60C1684C#NW1W

美しく快適で、自由な演出を可能にする洗面カウンター

Color Variation

※ はお見積りカラーです

カウンター	 #NW1 ホワイト	 #NG2 ホワイトグレー	 #SC1 パステルアイボリー
洗面器	 #NW1 ホワイト		

美しく快適で、しかも個性的な洗面空間を演出できるカウンター

用途やスペースに合わせて選べる豊富なバリエーション

確かな品質

表面が硬く、対汚染性・耐水性・耐薬品性・耐熱性にも優れていますので、いつまでも変わらない美しさを保ちます。

洗面器・水栓金具がお選びいただけます。



洗面器・水栓金具は、使い勝手やイメージに応じて自由に組み合わせることができます。

壁から壁へぴったりおさめられるサイズに



ご希望に応じて壁から壁へぴったり納められます。
(最大3150mm)

カウンター式洗面器

汚れが付きにくく落ちやすいセフィオンテクト洗面器



洗面器カラー
#NW1
ホワイト

角形洗面器(実容量9.0L)

水栓金具

繊細なエッジ曲面とスクエア。調和のとれた美しさが、空間に凛とした趣を与えます。



台付シングル混合水栓

TOTOのミッション

みんなの
まいにちを、
きれいに快適に。



まいにちを、
環境にやさしい
暮らしへ。



いつでもいつまでも、
人とのつながりを
大切に。



あしたを、ちがう「まいにち」に。

動画はこちら 

TOTO びっくリーン技術。

- ① 使うたび除菌、びっくリーン。
- ② 汚れツルリン、びっくリーン。
- ③ おそうじ超ラク、びっくリーン。



リモコン



画像はイメージです
カタログにて確認の程お願いいたします
表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

0.75坪(12×16)プラン 床置床排水大便器ピュアレストEX レストルームドレッサーコンフォートシリーズ

便器	CS400B#NW1
タンク	SH400BA#NW1
便座	TCF4713AKR#NW1
手洗器	ULRD1LSB11NNN1HH

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

大便器	 ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク	ホワイトグレー
手洗器	 ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク	ホワイトグレー
キャビネット	ホワイト	 ライトウッドN	ダルブラウン	
カウンター	ホワイト	 ライトウッドN	ダルブラウン	

便器・便座機能

汚れツルリン

汚れを浮かせてすばせ少ない水でしっかり洗浄



おそうじ超ラク

フチ裏がなく凹凸も少ない
お掃除しやすいデザイン



ホース・コードをすっきり収納

見た目すっきり、お掃除もしやすい。



便器きれい、ノズルきれい

きれい除菌水の子カラで
便器とノズルのきれいさが長持ち。



汚れにくい

汚れをはじくから、汚れてもサッとひと拭きで
お手入れできます。



機能一覧

便器きれい	きれい仕上げ	ノズルきれい	セルフクリーニング
プレミスト	クリーン便座 (つぎ目なし)	クリーンケース	クリーンノズル
抗菌	フチなし ウォシュレット	便ふた着脱	本体ワンタッチ 着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	おしりソフト洗浄	ビデ洗浄/ ワイドビデ洗浄
マッサージ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節/ 洗浄位置調節	eco小ボタン
ダブル保温便座	おまかせ節電	スーパー おまかせ節電	タイマー節電
オート便器洗浄 ※	リモコン便器 洗浄	便座・便ふた ソフト閉止	リモコン
オートパワー脱臭 /脱臭	暖房便座	着座センサー	

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

手洗器

手洗器(ハンドル式水栓)

空間にすっきりと納まる直線基調の
ノイズレスデザイン。



水栓金具はハンドル水栓

写真はイメージです

アクセサリ

二連紙巻器

片手でペーパーをカットできます。
手前からペーパーを押し込むだけの簡単セット。





ULRD1LSB11NNN1HH

タオルリング

横幅が小さいので壁とドアの隙間でも
設置可能。



ULRD1LSB11NNN1HH

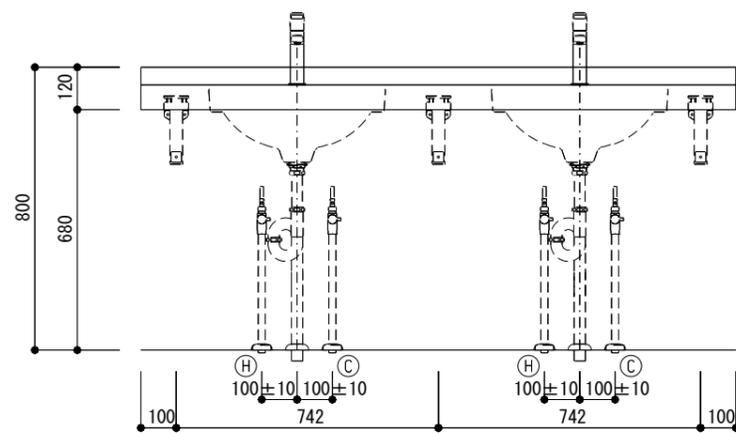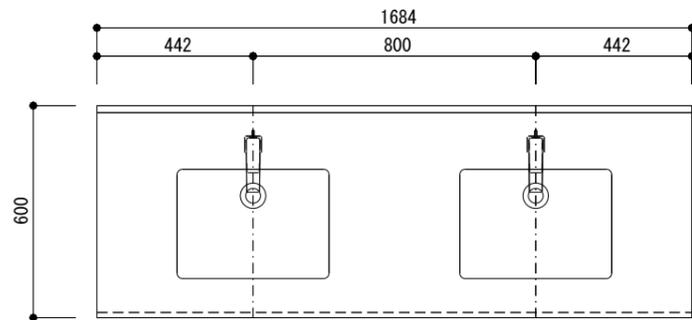

<カラー情報>

※カウンター色：ホワイト

※洗面器色：ホワイト

<工事情報>

※給水・給湯接続は、R1/2

排水接続管径 Φ32

※壁補強の詳細は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください

※壁との隙間コーキング及び壁面の防水仕上げは別途工事

※配管別に下記必要部材を別途手配してください


32A鋼管 (R1 1/4) の場合、TH500-32R (排水配管用アダプター) を別途手配してください

40塩ビ管 (VP/VU) の場合、TH500P32 (排水配管用アダプター) を別途手配してください (40塩ビ管は、乾式工法にかぎります)

器具明細

品番	品名	数
ML60C1684C#NW1W	マーブライトカウンター	1
L501#NW1	アンダーカウンター式洗面器	2
TLG10301J	台付シングル混合水栓	2
TLDS2201J	床排水金具	2
TLC4B9	ストレート形止水栓	4
M9P50A	ブラケット	3

<製品情報>


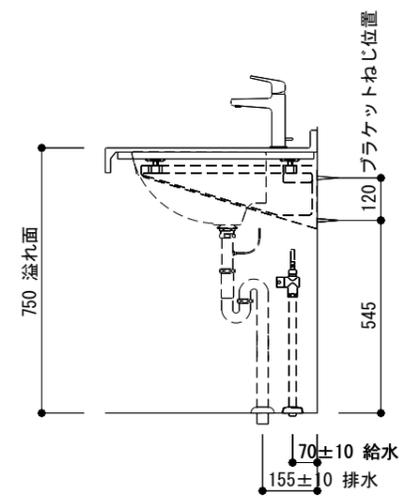


※商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。


TOTO			単位 mm	名称 マーブライトカウンター スタンダード 陶器タイプ
製図 天野 哲哉	検図	日付 22-04-07	尺度 1:20	品番 ML60C1684C#NW1W
現場名 ファビアノ様邸 新築工事 1F洗面所			現場番号 :5453027430 T031997-03 (ML02859)	

商品一覧

CS400B#NW1 SH400BA#NW1 色	床置床排水大便器ピュアレストEX 密結タンク(ピュアレストEX) ホワイト
TCF4713AKR#NW1 機種 色	WLアブリコットF1A F1A ホワイト
ULRD1LSB11NNN1HH タイプ	コンフォートシリーズ Sサイズ カウンターキャビネット1600サイズ(フリーカット 対応)
手洗器	ハイバックタイプ
水栓金具	ハンドル式水栓
給排水位置	床給水・床排水
紙巻器	樹脂製
タオル掛け	壁取付タイプ
手すり	なし
化粧鏡	なし
アクセントパネル	なし
手洗器カラー	ホワイト
キャビネットカラー	ライトウッドN
カウンターカラー	ライトウッドN

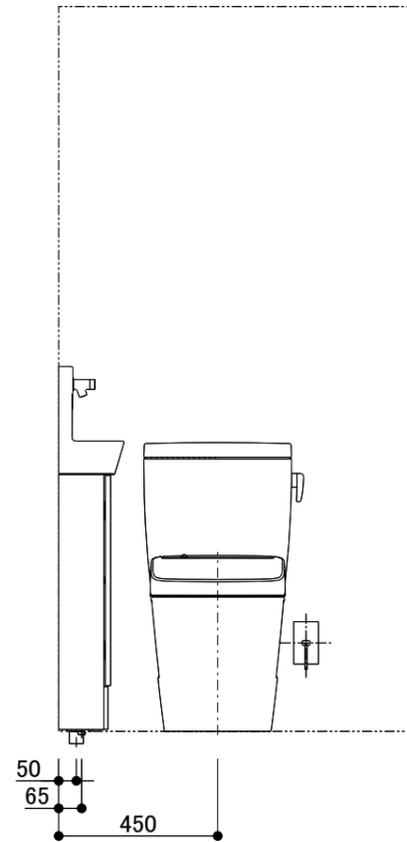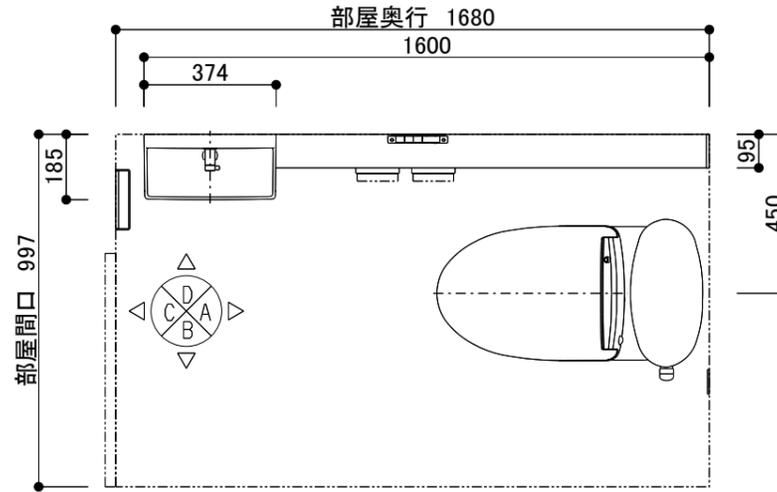

A図

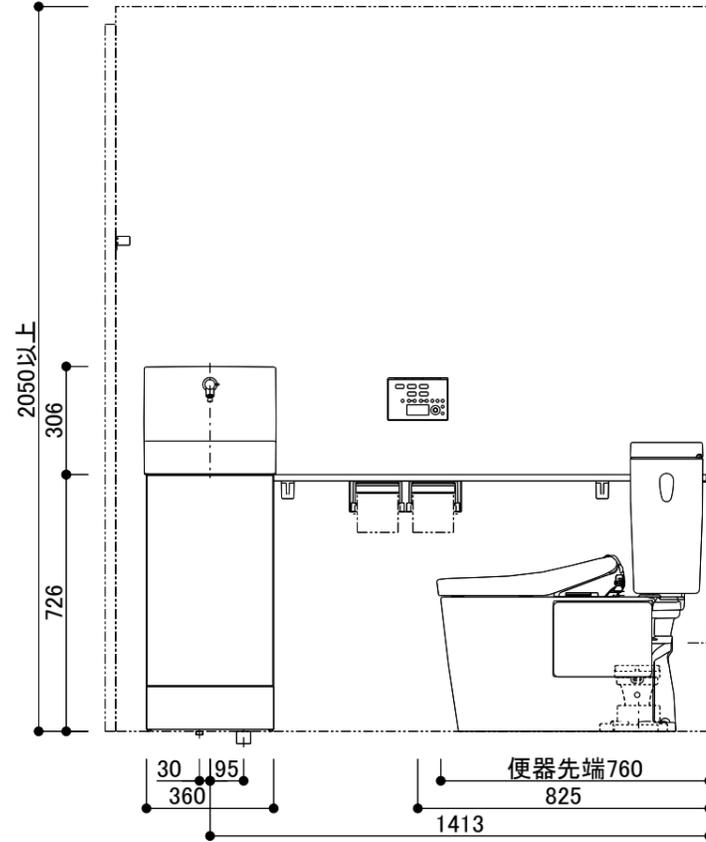


D図


- ・この図面は、C面に入口がある事を想定し、作成しています。
- <共通>
- ・商品仕様/図面は、諸般の事情により予告無く改良、仕様変更などを行う場合があります。
- ・壁面に商品を固定する際にはあらかじめ、t12以上の補強用合板を壁面に入れておく必要があります。
- ・壁埋込が必要な商品はあらかじめ所定の位置に開口が必要です。
- ・電源が必要な商品には、電気工事(別途工事)にてコンセント設置等をあらかじめ行ってください。工事内容は商品の施工説明書にて確認ください。その際は器具の最大消費電力や電源仕様に十分ご注意ください。
- ・電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置ください。また壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ・給水管、排水管は必ず所定の位置に取り出ししてください。給水・排水の設置位置、仕様は施工説明書をご確認ください。
- ・図面のドア枠外寸法は660mmです。(参考寸法)引き戸・ドア枠等の建築物による干渉がないかご確認ください。
- ・紙巻器、リモコン、手すり、収納等の設置位置は参考寸法です。使われる方の使いやすさに合わせて取付位置を決定ください。
- ・紙巻器を設置する場合は、ペーパー取り付けのスペースがあることを現場で確認してください。
- ・便フタオート開閉機能付商品はトイレレイアウトの関係で便器前を横切った際にも作動する場合がありますのでご注意ください。
- <大便器>
- ・大便器の設置位置は参考寸法です。現場の状況に応じて取り付けてください。
- ・結露水や小水が便器と床のスキマに侵入すると床のくさりやにおい発生の原因となりますので、便器床設置部周囲に防カビ性の透明シリコンシーリング剤を塗布することをおすすめします。
- ・給水には、最低必要水圧(流動時)0.05MPaを確保してください。(最高水圧(静止時)0.75MPa)
- <便座>
- ・電源コードの長さ1.0m
- ・定格消費電力は、1281W(F3W系)、1279W(F3系)、1278W(F2・F1系)
- <手洗器>
- ・手洗器の全高は参考寸法です。施工条件、商品の公差により異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・手洗器、カウンター上部に棚や腰壁の笠木などの突起物を設けないで下さい。
- ・既存品含む指定以外の止水栓を流用すると止水不良の要因となります。必ず同梱の止水栓を取付けください。取付けられなかった場合異物による止水不良や吐水不良を起こすおそれがあります。
- ・施工中の配管くずが、フィルター内に充満している場合がありますので引渡し前に止水栓等のフィルター部の清掃を励行願います。
- ・壁仕上げ面または、ドア枠から手洗器(カウンター)端まで30ミリ以上を確保してください。
- ・キャビネットの扉開きについては、施工図をご確認ください。

※このプランの事前施工情報については商品の施工説明書
設計施工資料集にて確認ください。
添付の施工情報にも代表商品の情報を記載しております。

TOTO	第三角法	単位:mm	名称 図中表記 レイアウト図 1/4
担当者 天野 哲哉	日付 2022-04-07	尺度 1:20(A3)	品番 図中表記
ファビオノ様邸 新築工事 1Fトイレ			見積No T031997-03(RX11321)

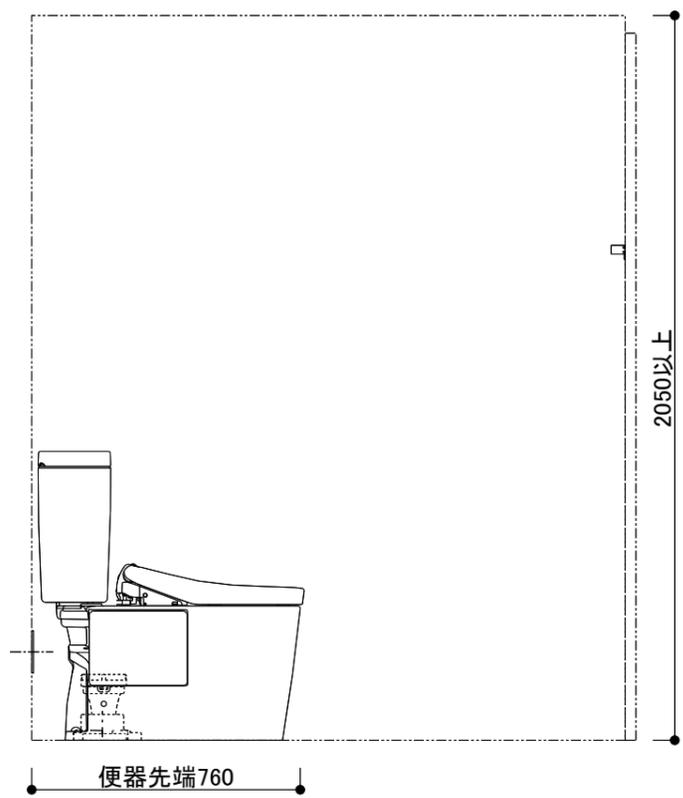

B図

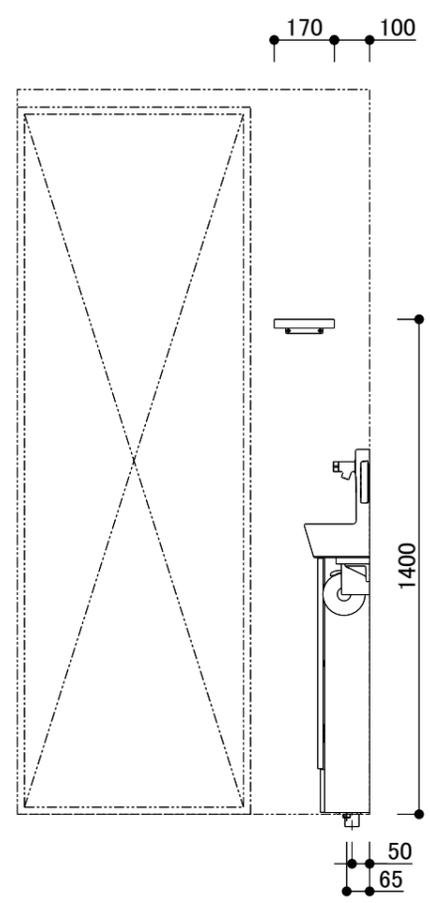


C図

※このプランの事前施工情報については商品の施工説明書
設計施工資料集にて確認ください。
添付の施工情報にも代表商品の情報を記載しております。

TOTO	第三角法	単位 : mm	名称 図 中 表 記 レイアウト図 2/4
担当者 天野 哲哉	日付 2022-04-07	尺度 1 : 20(A3)	品番 図 中 表 記
ファビオノ様邸 新築工事 1Fトイレ			見積No T031997-03(RX11321)

<大便器>

給排水位置

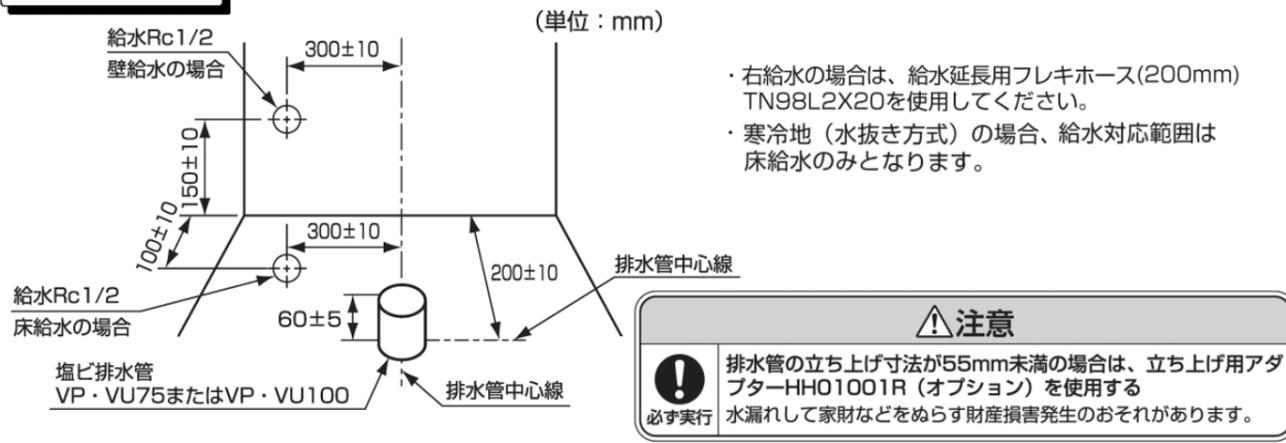


<大便器>

電気配線

※壁掛トイレFDは以下内容とは異なります。壁掛トイレFDの施工図を確認ください。

本商品と組み合わせるウォシュレット用のコンセントは、大便器を挟んで給水栓と反対側に接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式1口コンセントを設置してください。

※ピュアレストEXおよびQR(ヒーター付便器・水抜併用方式)にウォシュレットを設置する場合は、接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式2口コンセントを設置してください。

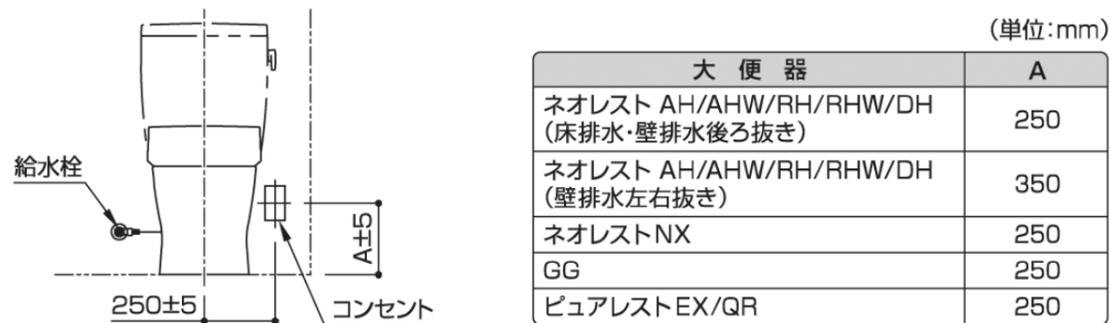

警告

器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

<手洗器>

設置寸法

- 設置される大便器の前出寸法によってトイレの必要寸法が異なりますので、ご注意ください。
- トイレスペースの奥行き寸法に応じて、紙巻器や手すりなどの使い勝手に配慮した適切な位置に手洗器を設置してください。
- ドアとの位置関係を事前にご確認ください。ドアとの位置によってドア枠とカウンターなどが干渉してしまうことがあります。
- 商品を設置する床面や壁面に6/1000mm以上の不陸がないことを確認してください。床・壁面が6/1000mm以上の不陸がある場合、商品に著しい段差やすき間が生じることがあります。

<手洗器>


設置寸法

- 快適にご使用いただくために、以下のトイレ寸法を確保してください。

使い勝手に応じて手洗器位置を設定し、トイレ奥行き寸法にあわせて任意の長さにカットできます。

(最短長さは下記表C寸法を参照)

※本図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。

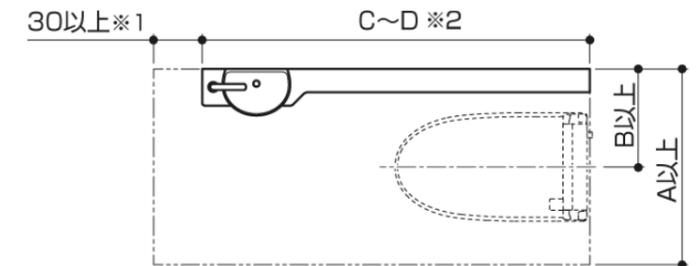

Sサイズ	大便器		大便器前出	A	B	C	D	
	ネオレストAH/RH/DH-GG・ピュアレストEX/QR ほか	GG・ピュアレストEX/QR 壁排水リモデル ほか	FD	ネオレストNX	780	390	1200	1600
~760	793	760	805	835※3	460	1240		

※1. 指の挟みこみ防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。

※2. 1200サイズ(定寸)の場合、製品全長(C/D)は1200mmです。


※3. FDとセットする場合は、A=960までとなります。

TOTO	第三角法	単位: mm	名称 図中表記 施工図 3/4
担当者 天野 哲哉	日付 2022-04-07	尺度 1:20(A3)	品番 図中表記
ファビアノ様邸 新築工事 1Fトイレ			見積No T031997-03(RX11321)

<手洗器>

給排水位置

- ・設備側給水管の取り出しは壁・床仕上げ面と同一面としてください。
- ・設備側排水管の取り出しは壁排水の場合、壁仕上げ面と同一面としてください。床排水の場合は床仕上げ面より40±10で取り出してください。
- ・電気温水器を設置する場合も同位置になります。
- ・給水圧力は、最低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa(静止時)です。

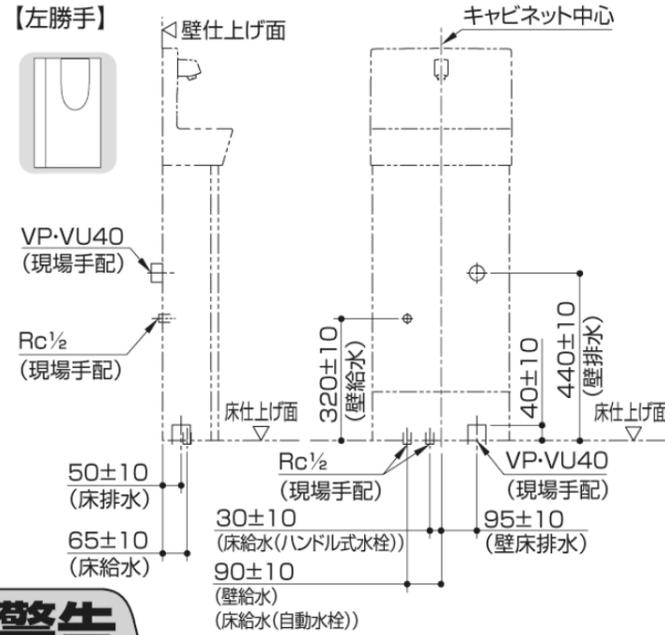

警告



器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。


<手洗器>

補強材位置(必ず入れる)

ねじ位置については下記URL内の「ねじ位置情報」をご覧ください。
[URL]
<https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/default.htm>




- ・建築工事(別途工事)にて、手洗器およびカウンター、周辺部材の壁取付面には、あらかじめt12以上の合板(JAS規格相当品)を入れておいてください。(下図斜線部)合板は受木または間柱などに固定してください。
- ・タイル・コンクリート壁の場合は、固定ねじ位置に下穴を明け、木ねじ用プラグを打ち込んで固定してください。(アクセントパネルの場合を除く)

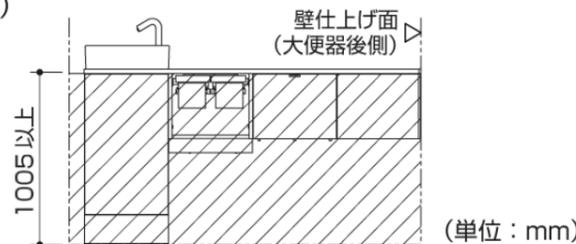

<手洗器>

幅木について


- 「キャビネット幅」分の幅木をカットしてください。
- ※使用する幅木は高さ75mm以下、厚さ10mm以下にしてください。
- 商品と干渉したり、商品側がカットできなくなります。

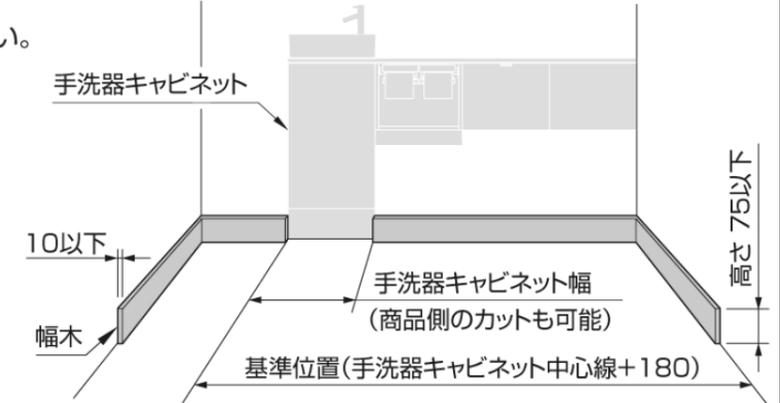

<手洗器>

窓枠について


- ・窓がある場合、右図のような制約が付きます。事前に商品と干渉しないことをご確認ください。
- ・周辺部材(鏡・バックパネル・手すり・壁付け石けん受け等)の取り付けに関しては、各説明書をご参照ください。

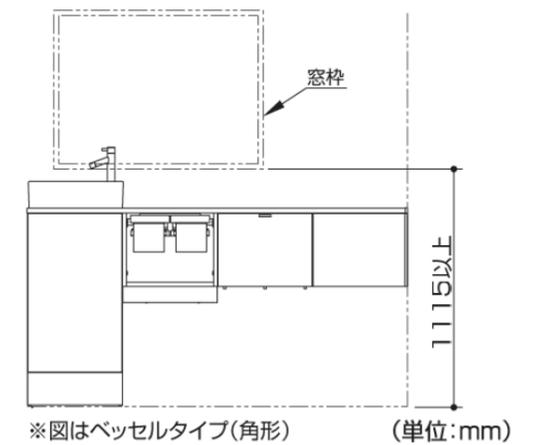

<手洗器>

キャビネット扉開き

図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転)
手洗器の形状は商品図にてご確認ください。

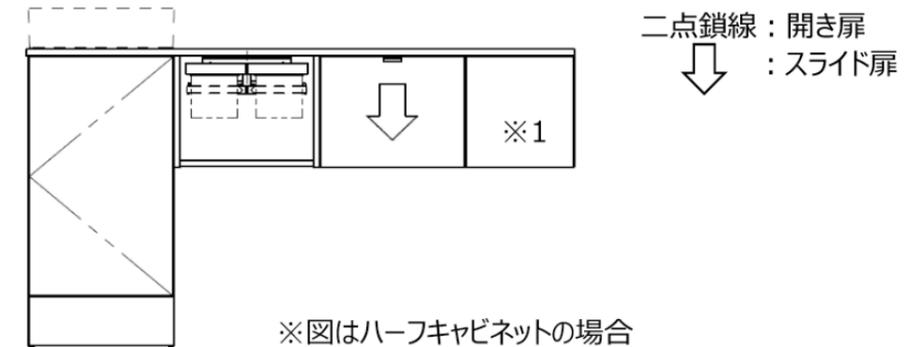

TOTO	第三角法	単位:mm	名称 図中表記 施工図 4/4
担当者 天野 哲哉	日付 2022-04-07	尺度 1:20(A3)	品番 図中表記
ファビアノ様邸 新築工事 1Fトイレ			見積No T031997-03(RX11321)

商品一覧

CES9565R#NW1

機種

色

YH405

WL一体形便器ネオレストDH1

DH1

ホワイト



紙巻器

- ・この図面は、C面に入口がある事を想定し、作成しています。
- <共通>
- ・商品仕様/図面は、諸般の事情により予告無く改良、仕様変更などを行う場合があります。
- ・壁面に商品を固定する際にはあらかじめ、t12以上の補強用合板を壁面に入れておく必要があります。
- ・壁埋込が必要な商品はあらかじめ所定の位置に開口が必要です。
- ・電源が必要な商品には、電気工事（別途工事）にてコンセント設置等をあらかじめ行ってください。工事内容は商品の施工説明書にて確認ください。その際は器具の最大消費電力や電源仕様に十分ご注意ください。
- ・電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。また壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ・給水管、排水管は必ず所定の位置に取り出ししてください。給水・排水の設置位置、仕様は施工説明書をご確認ください。
- ・図面のドア枠外寸法は660mmです。（参考寸法）引き戸・ドア枠等の建築物による干渉がないかご確認ください。
- ・紙巻器、リモコン、手すり、収納等の設置位置は参考寸法です。使われる方の使いやすさに合わせて取付位置を決定ください。
- ・紙巻器を設置する場合は、ペーパー取り付けのスペースがあることを現場で確認してください。
- ・便フタオート開閉機能付商品はトイレレイアウトの関係で便器前を横切った際にも作動する場合がございますのでご注意ください。
- <大便器>
- ・大便器の設置位置は参考寸法です。現場の状況に応じて取り付けてください。
- ・結露水や小水が便器と床のスキマに侵入すると床のくさりやにおい発生の原因となりますので、便器床設置部周囲に防カビ性の透明シリコンシーリング剤を塗布することをおすすめします。
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPaを確保してください。（最高水圧（静止時）0.75MPa）
- ・電源コードの長さは1.0mです。
- ・定格消費電力は、1272W（リモコン）、1269W（スティックリモコン）（ヒーター付便器の場合は、1312W（リモコン）、1309W（スティックリモコン））


その他商品一覧

UGA467

タオル掛け

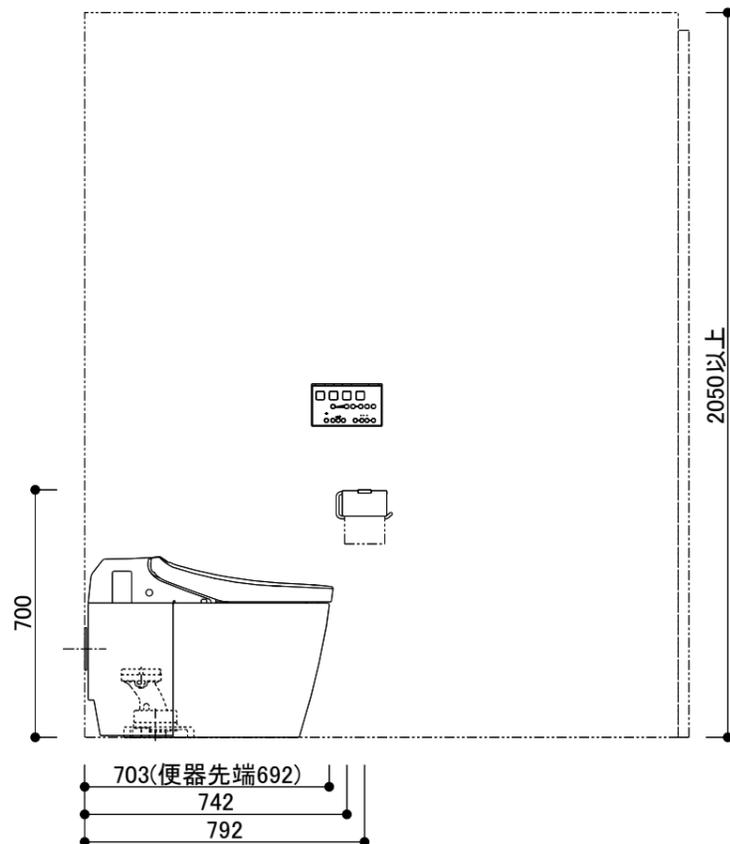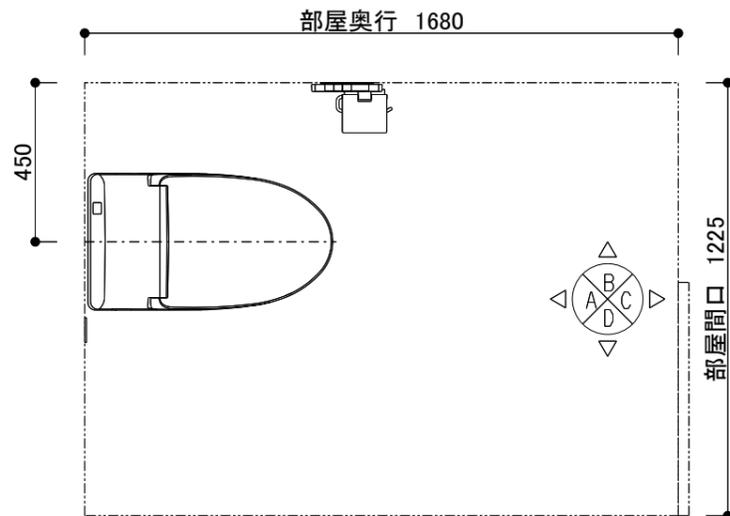

B図

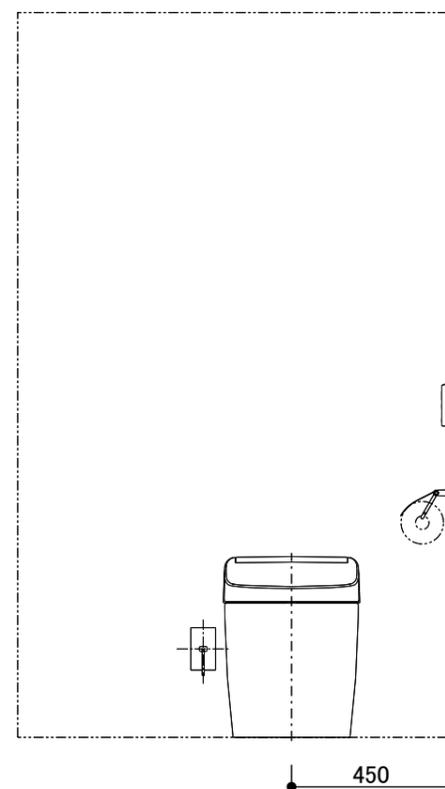


A図

※このプランの事前施工情報については商品の施工説明書設計施工資料集にて確認ください。添付の施工情報にも代表商品の情報を記載しております。

TOTO	第三角法	単位: mm	名称 図中表記 レイアウト図 1/2
担当者 天野 哲哉	日付 2022-04-07	尺度 1:20(A3)	品番 図中表記
ファビアノ様邸 新築工事 2Fトイレ			見積No T031997-03(RX11322)

<大便器>

給排水位置

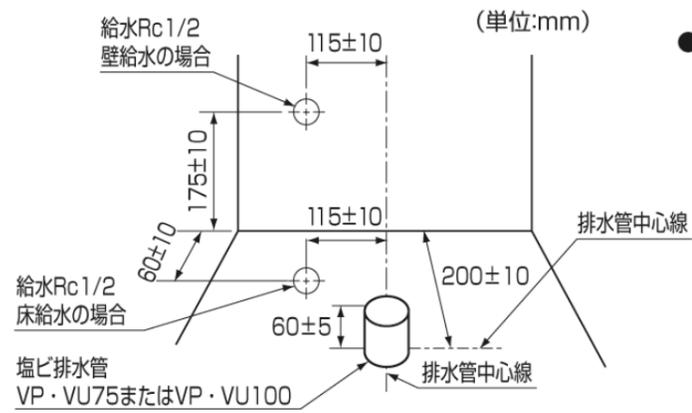

- 排水管が床面と同一でカットされている場合は、60mm 立ち上げ用アダプター (HH01001R) をご購入ください。
- 寒冷地（水抜き方式）の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。
水抜きハンドルは、パネルの着脱と干渉しない位置に立ち上げてください。

注意

必ず実行

排水管の立ち上げ寸法が55mm未満の場合は、立ち上げ用アダプター HH01001R(オプション)を使用する
水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

TOTO	第三角法	単位 : mm	名称 図中表記 施工図 2/2
担当者 天野 哲哉	日付 2022-04-07	尺度 1 : 20(A3)	品番 図中表記
ファビアノ様邸 新築工事 2Fトイレ			見積No T031997-03(RX11322)